





DUKA Villaventilation

Monteringsvejledning manuelt Sommer By-pass

Fra 1. januar 2016 leveres aggregaterne Vent 302, Vent 300 Mini, Vent 200 Top Plus med manuelt Sommer By-Pass indsats.

Eksempel på montering:

Sluk for anlægget – åben frontlågen – træk veksleren, der er placeret midt i aggregatet, ud – indsæt i stedet sommer by-pass indsatsen, luk frontlågen igen – tænd for anlægget

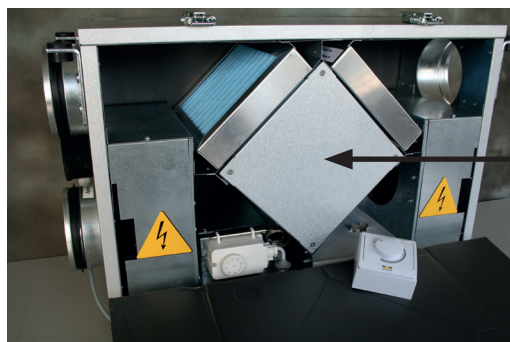

Eksempel på demontering:

Sluk for anlægget – åben frontlågen – træk sommer by-pass indsatsen ud – indsæt i stedet veksleren – luk frontlågen igen – tænd for anlægget. HUSK at vende veksleren rigtigt.

!!! OBS ved både montering og demontering, så enten rens eller skift filtrene og fyld vand i drypbakken, så vandlåsen bliver fyldt. Dette er ikke nødvendig, når man har installeret en Duka automatisk vandlås, men filtrene skal man stadig huske...

Hvad gør en Sommer By-pass?

Ved at indsætte Sommer By-pass indsatsen i stedet for modstrømsveksleren i selve aggregatet om sommeren, vil ventilationsanlægget blæse udeluften direkte ind i huset uden at blive forvarmet af varmegenvindingen. Dette kan være en fordel, da huset i de varme sommermåneder vil blive svalet om natten.

Afhængig af aggregat leveres følgende indsats:

Type:	DB nr. / Vink nr.
Til aggregat 300 mini	1390017 / 320667
Til aggregat Vent 302 & Vent 400	1390019 / 320668
Til aggregat Vent 200 Top Plus	1848126 / 349678